




低温焼結型銅ペースト

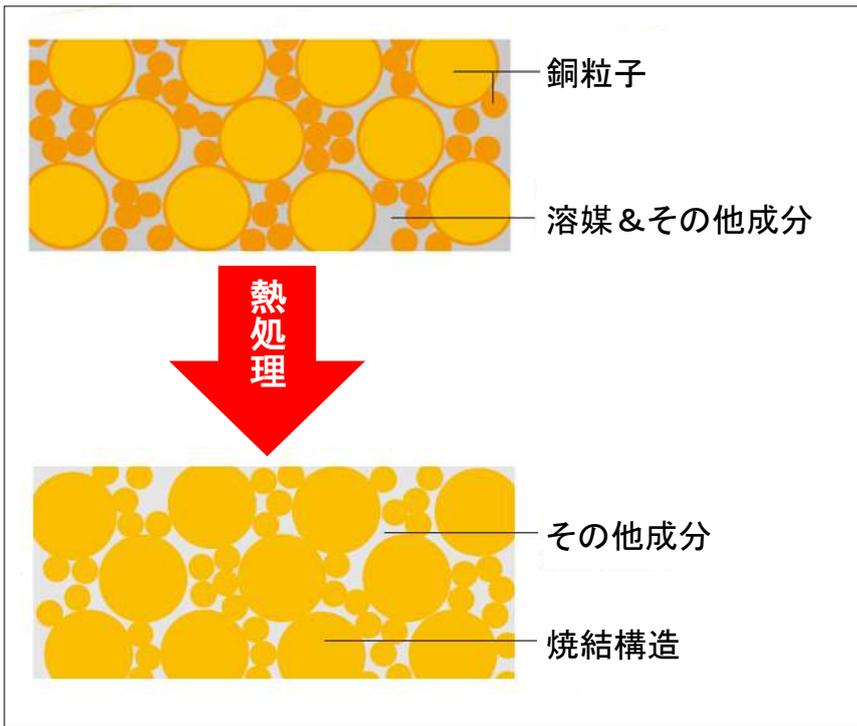

銅ペースト外観写真


特徴

- 窒素中、低温/短時間処理(リフロー)で接合処理可能

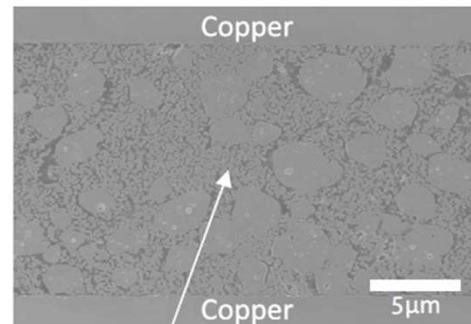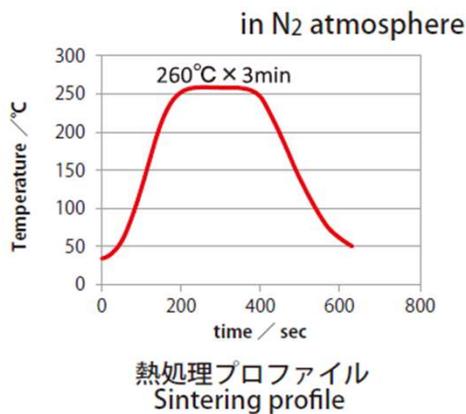

焼結した銅粒子
Sintered copper particles

- 耐酸化性に優れます

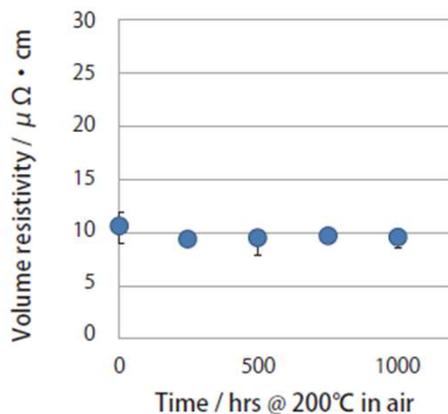

- 高熱伝導性を有します

